



Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**

SIMBOLOGÍA



Peso



Batería



Conexión wireless



Dimensiones



Compatibilidad de decodificación



Sistema operativo



Inalámbrico o alámbrico



Sellado



Ancho máximo de impresión



Velocidad máxima de impresión



Tamaño del núcleo de los consumibles



Pantalla



Capacidad de escaneo



Memoria RAM/Flash



Garantía



FPS



Comunicaciones (Host System)



Patrón de escaneo



Diámetro máximo del consumible



Ancho del consumible



Longitud de etiquetas



Procesador



Accesorios



Potencia de funcionamiento



WWAN



Caídas



Resolución de impresión



Tipo de impresora



Velocidad de escaneo




Lenguajes de comando

ScanPal™



UN VISTAZO A
NUESTROS
PRODUCTOS.

COMPUTADORAS MÓVILES

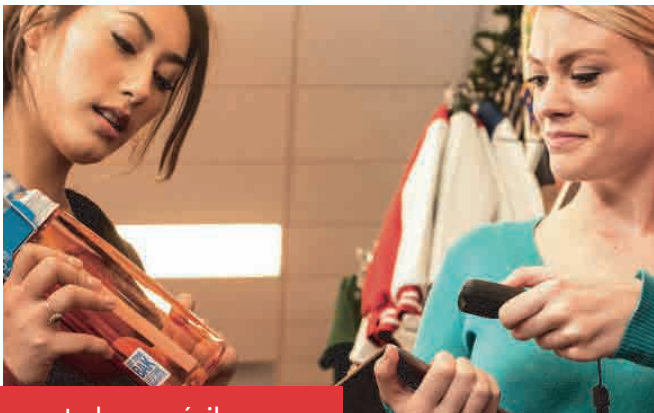

Computadoras móviles



Mobility Edge™



Computadoras para
montacargas

La computadora móvil **ScanPal™ EDA51**,
construida en Android™, presenta la combinación
perfecta de escaneo integrado, procesamiento potente,
interfaz de pantalla táctil intuitiva y conectividad robusta,
en un diseño ergonómico, delgado y resistente.





EDA51



272g



Android 8, actualizable a Android 10

12.7 cm (5 pulg.)
HD LEDQualcomm Snapdragon SDM450,
1.8 GHz octa-core

Múltiples de 1.2m



Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh extraíble



IP64



1D/2D: N6600



1 año



GSM/EDGE bandas 2,3,5,8. WCDMA bandas 1,2,4,5,6,8,9,19. FDD-LTE bandas 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,17,19,20,25,26,28,30,66. TDD-LTE bandas 38,39,40,41 (2555~2655)

WLAN, seguridad
WLAN, Bluetooth,
WWAN Radio,
NFC, GPS



Estándar: cable de comunicación USB, adaptador USB para pared.
Opcional: base de carga, correa de mano, mango, base de carga múltiple (hasta 4 baterías), base de carga múltiple (hasta 4 terminales).



EDA50K



300 g



Android® 4.4



4 pulg. Corning Gorilla®



Qualcomm, 1.2 GHz quad-core

Múltiples de 1.2 m
(4 pies)

Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh



1D/2D: Hi2D



IP54



1 año



WLAN, Bluetooth, NFC

2 GB RAM,
8 GB Flash

Base de carga, correa de mano, batería de repuesto,
cable de comunicación USB, adaptador USB para pared



EDA51K



300g



Android 10

10.6 cm (4 pulg.)
HD LED

Qualcomm 1.8 GHz octa-core



Múltiples de 1.5m



4000 mAh @ 3.8 V



IP65



1D/2D: N6703, N3603 opcional



1 año



GSM/EDGE bandas 2,3,5,8. WCDMA bandas 1,2,4,5,6,8,9,19. FDD-LTE bandas 1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,17,19,20,25,26,28,30,66. TDD-LTE bandas 38,39,40,41 (2555~2655)



WLAN, seguridad
WLAN, Bluetooth,
WWAN Radio, NFC



Estándar: cable de comunicación USB-C,
adaptador para pared.
Opcional: base de carga, correa de mano, batería de repuesto, adaptador USB para pared, base de carga individual, base de carga múltiple (hasta 4 baterías).



EDA51 HC



272 g



Android 8.1



4.2 pulg. LED

Qualcomm Snapdragon
SDM450, 1.8 GHz octa-coreMúltiples de 1.2
metros (8 pies)Li-Ion, 3.8 V,
4000 mAh3 GB/4 GB RAM,
32 GB Flash

IP64



1 año



1D/2D



WLAN, seguridad WLAN, Bluetooth, Radio WWAN, NFC, GPS

GSM/EDGE: bandas 2, 3, 5, 8. UMTS/HSPA+ bandas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19.
CDMA 1xRTT/EVDO BCO, BC1, BC6. FDD-LTE bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 19, 20, 26. TDD-LTE bandas 38, 39, 40, 41Cable de comunicación USB, adaptador de pared USB, correa
de mano, mango del escáner, base local, cargador de batería
y de terminal de 4 bahías

EDA61K

Versión N6703: 435 g. Android 9, actualizable
Versión EX20: 460 g a Android 10

4 pulg. LED

Qualcomm Snapdragon SDM450,
1.8 GHz octa-coreMúltiples de 1
metro (3.3 pies)Li-Ion, 3.6 V,
7.000 mAh

1D/2D



IP65



1 año



GSM/EDGE: bandas 2, 3, 5, 8.

3 GB RAM,
32 GB FlashWLAN, seguridad WLAN, Bluetooth,
Radio WWAN, GPSBase de carga cuádruple, cargador de batería cuádruple,
batería de repuesto, correa de mano, scan handle



La plataforma **Mobility Edge™** de Honeywell te ayudará a sobrellevar la complejidad de crear, administrar y desplegar soluciones móviles dentro de tu empresa.



CK65



498 g



Android 8.0 Oreo



4 pulg. HD



IP64



Múltiples de
2.4 m (8 pies)



Qualcomm Snapdragon 64 bit,
2.2 GHz octa-core



Li-Ion, 3.7 V,
5100 mAh



2 GB/4 GB DDR4 RAM,
32 GB Flash




1D/2D



1 año



WLAN, Bluetooth, NFC, VoIP, VPN,
presiona para hablar (PTT)



Dolphin™ CT40



278 g



Android 7.1 Nougat



5 pulg. HD LED



Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz octa-core



Múltiples de 1.2 m (4 pies)



Li-Ion, 3.8 V, 4090 mAh



1D/2D



IP64



1 año



Radio WWAN (ATT/VZW/Sprint/TMO/NA/EU)



2 GB o 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash



WWAN, WLAN, EAP, Bluetooth, NFC, VPN, PPT, GPS



Base de carga, QBC, snap-on, scan handle, correa de mano



CT40 XP



289g



Qualcomm® Snapdragon™ 660 de ocho núcleos a 2,2 GHz



162 mm x 77 mm x 18,2 m



Versiones de Android garantizadas desde 9.1 a al menos 11/R, compatibilidad prevista con Android 12 y 13 en función de la viabilidad



Múltiples desde 1.2m



iones de litio, 3,85 V, 4020 mAh



12,7 cm HD LED



1D/2D, SDK



IP67 e IP65



1 año



Inglés internacional



radio WWAN (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)



RAM de 4 GB DDR4x, Flash de 32 GB



LTE FDD (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29), LTE TDD (bandas 38, 39, 40 y 41), UMTS/HSPA+ 3G (bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19) Cuatribanda GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) 1xRTT/EV-DO (bandas BC0, BC1, BC10, B26 BW), WLAN, seguridad de WLAN, EAP, Bluetooth, NFC, VPN, PPTP Push to Talk (PTT), GPS.



Dolphin™ CN80

- 500 g
- Android 7.1 Nougat
- 4.2 pulg. LCD
- Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz octa-core
- Múltiples de 2.4 m (8 pies)
- Li-Ion, 3.85 V, 5800 mAh
- 3 GB/4 GB RAM, 32 GB Flash
- IP67
- 1 año
- 1D/2D
- WWAN, WLAN, seguridad WLAN, EAP, Bluetooth, NFC, Zigbee, VoIP, VPN, PTT, GPS
- Radio WWAN (ATT/VZW/Sprint/TMO/NA/EU) con dos ranuras micro-SIM
- Base de carga, QBC, base de carga para conexión ethernet, cuna de carga para vehículo, scan handle, snap-on, montaje RAM, batería de repuesto, correa de mano

4 h



Dolphin™ CT60

- 350 g
- Android 7.1.1 Nougat
- 4.7 pulg. HD LCD Corning Gorilla®
- Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz octa-core
- Múltiples de 2.4 m (8 pies)
- Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh
- IP67
- 1D/2D
- 1 año
- Base de carga, QBC, correa de mano, pistol grip
- 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
- WWAN, WLAN, seguridad WLAN, EAP, Bluetooth, NFC, VoIP, VPN, PPT, GPS
- Radio WWAN (ATT/VZW/Sprint/TMO/NA/EU) con dos ranuras micro-SIM



CT60 XP

- 360 g
- Android 9
- 4.7 pulg. HD LED Corning Gorilla®
- Qualcomm Snapdragon 660, 2.2 GHz octa-core
- Múltiples de 1 metro (3.3 pies)
- Li-Ion, 3.6 V, 4040 mAh
- 1D/2D
- 1 año
- Base de carga, QBC, correa de mano, pistol grip
- 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
- Radio WWAN (ATT/VZW/Sprint/TMO/NA/EU) con dos ranuras micro-SIM
- WWAN, WLAN, seguridad WLAN, EAP, Bluetooth, NFC, VoIP, VPN, PPT, GPS



Tablet resistente RT10



Con batería extendida: 1.4 kg.
Con batería estándar: 1.2 kg.



Android P



10.1 pulg. Resolución 1920 x 1200



Snapdragon octa-core



Múltiples de 1.2 metros (4 pies)



Estándar: 5.900 mAh.
Extendida: 10.280 mAh



IP65



FlexRange
1D/2D



3 año



Plataforma de escritorio para uso en oficina, correas para manos y hombros.



4 GB RAM, 32 GB almacenamiento



WLAN, seguridad WLAN, Bluetooth, NFC, GPS



Radio WWAN (ATT/VZW/NA/EU). Bandas LTE (FDD) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29. Bandas LTE (TDD) 38, 39, 40, 41



Tablet resistente RT10W



Con batería extendida: 1.4 kg.
Con batería estándar: 1.2 kg.



Windows 10 IoT Enterprise (64-bit)



10.1 pulg. Resolución 1920 x 1200



Intel Pentium N4200 Apollo Lake 1.10 GHz hasta 2.50 GHz con tecnología Turbo Boost



Múltiples de 1.2 metros (4 pies)



Estándar: 5.900 mAh.
Extendida: 10.280 mAh



8 GB RAM,
128 GB almacenamiento



IP65



FlexRange
1D/2D



3 años



Estándar: cable de comunicación USB-C, adaptador para pared.
Opcional: base de carga, correa de mano, batería de repuesto, adaptador USB para pared.



WLAN, Bluetooth 5.0, LTE, WWAN Radio, GPS



WWAN Radio ATT/VZW/NA/EU. Bandas LTE (FDD) B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B20, B25, B26, B29, B30. Bandas LTE (TDD) 41 HSPA+, UMTS B1, B2, B3, B4, B5, B8



Lleva la productividad
del personal interno y de
campo al **siguiente nivel.**

Confía en la durabilidad, tecnología inalámbrica de vanguardia, ergonomía y captura de datos multifuncional, que incrementarán la productividad en cada línea de tu empresa.





Thor™ VM1A



Computadora: 2.1 kg
Base: 1.2 kg



8 pulg. LED WXGA



Choque: SAE-J1455



No aplica



WLAN, seguridad WLAN, EAP,
antenas WLAN, Bluetooth, NFC



Android 8 Oreo



Qualcomm Snapdragon®660,
2.2 GHz octa-core



4GB RAM, 32 GB Flash



Li-Ion integrado



1 año



IP66



Thor™ VM3A



Computadora: 3.0 kg
Base: 1.5 kg



12.1 pulg. LED XGA



Choque: SAE-J1455



No aplica



WLAN, seguridad WLAN,
antenas WLAN, Bluetooth,
NFC, EAP



Android 9 Pie, Android 11/R hasta
Android 12 y Android 13



2.2 GHz Qualcomm
Snapdragon™ 660 octa-core



4 GB RAM, 32 GB Flash



Li-Ion integrado



1 año



IP65

Las computadoras para montacargas de la familia Thor™, son dispositivos que reflejan nuestro amplio conocimiento y nivel de compromiso para satisfacer las necesidades que demandan las operaciones en la cadena de suministro de cualquier tamaño, con su poderoso y flexible software escalable que las habilita para futuras actualizaciones.

UN VISTAZO A
NUESTROS
PRODUCTOS.

IMPRESORAS



Escritorio



Industrial



Móviles



Máxima velocidad de impresión para largas jornadas de trabajo.

La PC42t Plus es fácil de instalar y está lista para imprimir rápidamente. De funcionamiento silencioso y confiable, y un diseño compatible con consumibles de gran tamaño, imprime grandes volúmenes antes de tener que cambiar el consumible.



PC42t Plus



2.5 kg



8 dpmm



127 mm



Escritorio



127 mm/s



25.4 mm, 38.1 mm



297 mm x 226 mm x 175 mm



25.4 mm a 110 mm



104.1 mm



Protocolo directo (DP),
DPL, Zsim2 (ZPL-II), Esim (EPL)



PC42d



1.5 kg



8 dpmm



127 mm



Escritorio



100 mm/s



25.4 mm, 38.1 mm



222.5 mm x 184 mm x 174 mm



25.4 mm a 110 mm



104 mm



Auto-sense, Protocolo directo
DP, ZsimII (ZPL), Esim (EPL)

**PC23d**

1.45 kg



8 dpmm



127 mm



Escritorio



203.2 mm/s



25.4 mm, 38.1 mm



177 mm x 125 mm x 215 mm



15 mm a 60 mm

IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)

60 mm

**PC43d**

1.72 kg



8 dpmm



127 mm



Escritorio



203.2 mm/s



25.4 mm a 38.1 mm



167 mm x 180 mm x 215 mm



19 mm a 118 mm

IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)

104 mm



PC43t



2.7 kg



8 dpmm



127 mm



Escritorio



203.2 mm/s



25.4 mm a 38.1 mm



182 mm x 227 mm x 281 mm



19 mm a 118 mm

IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II),
Dsim (DPL), Esim (EPL)

104 mm



PM23



9.5 kg



8 dpmm



152 mm



Escritorio



100-300 mm/s



38 mm a 76 mm

431 mm x 181 mm
x 205 mm

19 mm a 68 mm

TCP/IP suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), LPR/ LPD, FTP,
BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII

56 mm



PM43



15.82 kg



8 dpmm



152 mm



Escritorio



100-300 mm/s



38 mm a 76 mm



483 mm x 295 mm x 284 mm



19 mm a 114 mm

XON/XOFF, IPL: XON/XOFF,
Honeywell Std. Protocol USB 2.0,
ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS

108 mm



PX900



23 kg



8 dpmm



68 mm



Industrial



350 mm/s



76 mm



506 mm x 398.7 mm x 261 mm



114 mm



Huella digital (FP), protocolo directo (DP), IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL; XML habilitado para SAP® All y Oracle® WMS



114 mm



108 mm



PD43



8.4 kg



8 dpmm



68 mm



Industrial



152-203 mm/s



25.4 mm



479 mm x 211 mm x 249 mm



19 mm a 118 mm



Protocolo directo (DP), DPL, Zsim2 (ZPL-II), Esim (EPL)



104 mm



6.4 mm a 172.7 cm



PM42



12.1 kg



8 dpmm



38 mm-76 mm



Industrial



300 mm/s



25 mm



484 mm x 292 mm x 283 mm



19 mm a 114 mm



IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSIm (DPL)



108 mm



Acelera la productividad de tu negocio;
sin importar dónde te encuentres, imprime
facturas, comprobantes de entrega y órdenes de
servicio con una velocidad superior.



RP2



0.78 kg



8 dpmm



Móvil



127 mm/s



10.16 mm



160 mm x 77 mm x 77 mm



25 mm a 57 mm



Programación: modo de impresora de línea, impresión fácil, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML (limitado)



48 mm



RP4



1.92 kg



8 dpmm



Móvil



127 mm/s



10.16 mm



187 mm x 164 mm x 77 mm



51 mm a 111 mm



Programación: modo de impresora de línea, impresión fácil, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML (limitado)



104 mm

**RL3e**

0.88 kg



8 dpmm



19 mm-67 mm



Móvil



102 mm/s



19 mm



142 mm x 193 mm x 81 mm



26 mm a 79 mm



Ez-Print, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML



72 mm

**RL4e**

0.98 kg



8 dpmm



19 mm-67 mm



Móvil



102 mm/s



19 mm



166 mm x 200 mm x 81 mm



51 mm a 105 mm



Ez-Print, DPL, ZPL II, CPCL, IPL, XML



105 mm





PX4ie/PX6ie



PX4ie: 12.61 kg
PX6ie: 14.13 kg



A 203 ppp: 4095 mm
A 300 ppp: 2775 mm
A 406 ppp: 1016 mm



PX4ie: 120/25,4 mm
PX6ie: 170/76 mm

PX4ie: 100–300 mm/s (203/300 ppp)
100–250 mm/s (406 ppp)
PX6ie: 100–225 mm/s (203/300 ppp)



128 MB Flash,
256 MB DDR2 SDRAM

1D / 2D



PX4ie: 482 mm x 238 mm x 275 mm
PX6ie: 482 mm x 238 mm x 335 mm

Ethernet, RS-232, IPL, USB, IEEE 802.11, Wi-Fi, WEP, WPA, WPA2,
802.11x, múltiples opciones de antenas



MPD



12 kg



203 dpi



7.4 V, 2100 mAh



80 mm



43 mm



Escritorio



64 MB Almacenamiento,
64 MB Flash

**PX940 A & V**

23 kg



8 dpmm



Industrial



114 mm



350 mm/s



506 mm x 398.7 mm x 261 mm



Huella digital (FP) protocolo directo (DP), IPL, Zsim2 (ZPL-II), DPL; XML habilitado para SAP® All y Oracle® WMS



108 mm

**PC43K**

4.55 kg

12 puntos/mm
(300 ppp)

900 mm



Escritorio



408 mm x 245 mm x 148 mm



IPL, DP, Zsim2 (ZPL-II) Dsim (DPL), Esim (EPL).
Compatible con XML para SAP® All y Oracle® WMSA

CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA THERMAMAX™

Las cintas de transferencia térmica ThermaMAX™, están diseñadas para ofrecer un óptimo rendimiento y calidad de imagen. Nuestras cintas de cera, cera/resina y resina producen códigos de barra y textos nítidos en una amplia gama de materiales.





TMX1000

CINTA DE CERA

La cinta de cera TMX1000 ofrece soluciones de calidad para la mayoría de aplicaciones de uso general.

- Grosor total de la cinta: 7.2 a 8.8 μm
- Grosor película de la cinta: 4.4 a 5.2 μm
- Color: negro
- Material de la película: tereftalato de polietileno
- Densidad de imagen (4ips/4420): 1.70 min.
- Resistencia a la ruptura de la película: 29kg/mm² min.
- Calidad de impresión (4ips/PM4i): ANSI A
- Ideal para: etiqueta de papel Duratran II, etiqueta de papel Duratran XL, papel sintético Duratran KS, Duratran Syntran, etiqueta Duratran DuraTuff, etiqueta Duratran Pro



TMX2000

CINTA DE CERA/RESINA

La cinta mixta de cera/resina TMX2000 ofrece una calidad superior de imagen y una alta resistencia a la abrasión y las manchas.

- Grosor total de la cinta: < 9 μm
- Grosor película de la cinta: 4.4 a 5.2 μm
- Color: negro
- Material de la película: tereftalato de polietileno
- Densidad de imagen (4ips/4420): 1.80 OD min.
- Resistencia a la ruptura de la película (MD): 300N/mm min.
- Calidad de impresión (4ips/PM4i): ANSI A
- Ideal para: etiqueta de papel Duratran II, etiqueta de papel Duratran XL, papel sintético Duratran KS, Duratran Syntran, etiqueta Duratran DuraTuff, etiqueta Duratran Pro



TMX3000

CINTA DE RESINA

La cinta de resina TMX3000 es extremadamente duradera. Ofrece la máxima calidad de impresión: las imágenes impresas resisten más de 3 años de exposición a los rayos UV, nieve y lluvia.

- Grosor total de la cinta: 7.2 to 8.8 μm
- Grosor película de la cinta: 4.4 a 5.4 μm
- Color: negro
- Material de la película: tereftalato de polietileno
- Densidad de imagen (4ips/4420): 1.4 OD min.
- Resistencia a la ruptura de la película (MD): 29kg/mm² min.
- Calidad de impresión (4ips/PM4i): ANSI A
- Ideal para: etiqueta de poliéster FanTastock, etiqueta de poliimida Duratran Gloss



Etiquetas de transferencia Térmica **Duratran™**

Las etiquetas con papel de transferencia térmica Duratran™ están diseñadas para brindar impresiones duraderas de alta calidad y flexibilidad ilimitada. Ideales para aplicaciones en entornos exigentes, para un rendimiento óptimo se recomienda utilizar los consumibles de transferencia térmica Duratran™ con las cintas ThermaMAX™ de Honeywell.

Duratron I

Etiquetas de papel

Cuentan con un adhesivo de uso general sólido, ideal para el uso en contenedores corrugados y en muchos otros sustratos comunes.

- Tamaño: 2.6 – 2.8mils
- Tipo de adhesivo: acrílico permanente
- Tamaño de adhesivo: 0.5mils
- Color: blanco
- Compatible con cinta TMX1405

Duraterm II

Etiquetas de papel

Un papel de transferencia térmica de primera calidad, ultra liso con adhesivo de acrílico permanente que ofrece una excelente calidad de impresión.

- Tamaño: 2.3 – 3.2mils
- Tipo de adhesivo: acrílico permanente
- Color: blanco
- Compatible con las cintas: TMX1500 y TMX2200

Etiquetas inteligentes RFID

Combina las incrustaciones UHF más recientes con una variedad de transferencia térmica o materiales de impresión térmicos directo. Ideal para una amplia gama de aplicaciones.



Pulseras Duratherm®

Las pulseras Duratherm® INband II para niños y adultos proporcionan la identificación perfecta que los hospitales necesitan para brindar la máxima seguridad a los pacientes.



Pulseras Inband II

El cierre con adhesivo fácil de aplicar y fiable con características antimanipulación simplifica su aplicación, mientras que su suave superficie en contacto con la piel garantiza una mayor comodidad del paciente.


- Tamaño: 7.5mils
- Tipo de adhesivo: acrílico permanente
- Resistencia a tracción del cierre: 12.3 libras/tracción

UN VISTAZO A
NUESTROS
PRODUCTOS.

ESCÁNERES



De mano

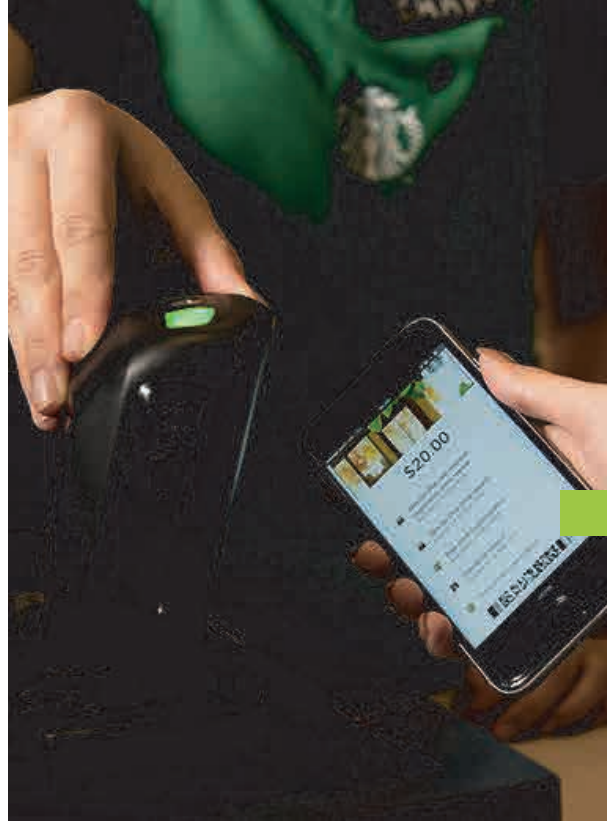

Fijos



Industrial

Lectura sobresaliente.

Nuestros dispositivos cuentan con un conjunto de tecnologías de escaneo útil para incrementar la productividad, reducir los gastos de operación y asegurar una lectura confiable.

Fijos

ESCÁNERES



Orbit 7190g



410 g



472 mA @ 5 V



Múltiples de 1.2 m
(4 pies)



108 mm x 103 mm x 148 mm



Sellado contra
partículas en suspensión



Láser omnidireccional
e imagen de área



Horizontal: 40°
Vertical: 30.5°



1120 líneas de
escaneo por segundo



Láser: 1D, DataBar GS1
Lector: 1D, PDF, 2D



USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 468xx (RS485)



Alámbrico



Genesis 7580



340 g



400 mA @ 5 V



Múltiples de 1.5 m
(5 pies)



80 mm x 83 mm x 150 mm



Sellado contra
partículas en suspensión



Imagen de área



Horizontal: 46°
Vertical: 28°



Hasta 200 cm/s
(78 pulg/s)



1D, PDF, 2D,
postal, OCR



USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)



Alámbrico



Genesis 7680



340 g



400 mA @ 5 V



Múltiples de 1.5 m
(5 pies)



80 mm x 83 mm x 150 mm



Sellado contra
partículas en suspensión



Imagen de área



Horizontal: 46°
Vertical: 28°



Hasta 200 cm/s
(78 pulg/s)



1D, PDF, 2D,
postal, OCR



USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)



Alámbrico



Solaris 7980g



539 g



5.0 V a 5.2 V



148 mm x 152 mm x 8.5 mm



IP5X



Imagen de área



Hasta 300 ms/s (118 pulg/s)



1D, PDF, 2D, postal, GS1, OCR



USB, RS232, teclado Wedge, IBM 46xx (RS485)



Alámbrico



Vuquest 3320g



77 g



450 mA @ 5 V

Múltiples de 1.5 m
(5 pies)

73 mm x 51 mm x 26 mm



IP53



Imagen de área



Hasta 270 cm/s (106 pulg/s)



1D, PDF, 2D, postal, OCR



USB, RS-232, teclado Wedge



Alámbrico



Orbit 7120g



400 g

900 Mw
(180 mA @ 5 V)Múltiples de 1.2 m
(4 pies)

105 mm x 102 mm x 150 mm

Sellado contra partículas
en suspensión

Láser omnidireccional

Omnidireccional: 1120 líneas de escaneo por segundo
Única línea: 56 líneas por segundo

1D, DataBar GS1

USB, RS232, conexión de
teclado, IBM 468xx (RS485)

Alámbrico



HF680



278 +/- 10g



1280 x 800 pixeles



85 mm x 88 mm x 139 mm



3 años



Consumo en funcionamiento:
2.0 W (400 mA @ 5V).
Consumo en espera: 0.85 W
(170 mA @ 5V)



1D/2D



HF600



340 g



Escaneo de presentación;
escaneo móvil



87.4 mm x 98.2 mm x 170 mm



Consumo en funcionamiento:
2W (400mA @ 5V). Consumo
en espera: 0.45W (90mA @ 5V)



Múltiples caídas
desde 1 m



1D/2D

**HF800**

210g



54.5 mm x 52.5 mm x 29 mm

Estándar 10VDC-30VDC.
Consumo: Máximo 5W

1D/2D



IP65

Windows XP, Vista,
Windows 7, 10RS232, RS485 y
puertos Ethernet**HF500**

50g



52.3 mm x 49 mm x 29 mm

Consumo en funcionamiento: IP40.
2.25W, 450mA @ 5VDC.
Consumo en espera: 1.25W,
250mA @ 5VDC

1D/2D



Imagen

Múltiples caídas
desde 1 m



Productividad que aligera
la carga de trabajo.

**Xenon XP 1950g**

160 g

2.5 W (500 mA
@ 5 V DC)Múltiples de 1.5 m
(5 pies)

60 mm x 68 mm x 74 mm



IP40



Imagen de área



Hasta 100 lecturas/s



1D, DataBar GS1

USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)

Alámbrico

**Voyager 1250-g**

133 g

700 mW; 140 mA
(típico) @ 5 VMúltiples de 1.5 m
(5 pies)

60 mm x 68 mm x 74 mm



IP40



Línea de escaneo única



Hasta 100 lecturas/s



1D, DataBar GS1

USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)

Alámbrico

Construidos para retos y ambientes de trabajo específicos. Desde escáneres de alta intensidad de lectura ideales para el punto de venta, hasta escáneres de almacén con gomas resistentes. Las mejores soluciones de escaneo de mano para tu negocio.



Voyager 1200g



125 g

700 mW; 140 mA
(typical) @ 5 VMúltiples de 1.5 m
(5 pies)

66 mm x 180 mm x 97 mm



IP42



Línea de escaneo única



Hasta 100 lecturas/s



1D, DataBar GS1

Multi-interfaz, incluye RS232
(TTL +5V, 4 señales), KBW, USB
(teclado HID, serial, IBM OEM);
RS-232C (+/-12V) y IBM RS485

Alámbrico



Hyperion 1300g



160 g

1000 mW; 200 mA
(typical) @ 5 VMúltiples de 1.5 m
(5 pies)

155 mm x 112 mm x 79 mm



IP41



Línea de escaneo única



Hasta 270 lecturas/s (20 pulg/s)



1D, DataBar GS1

USB, RS232, teclado Wedge,
IBM 46xx (RS485)

Alámbrico



Voyager 1602g



100 g

Múltiples de 1.4 m
(4 pies)

120 mm x 48 mm x 22 mm



IP42



Imagen de área



Hasta 10 cm/s (4 pulg/s)



1D/2D



USB y Bluetooth



Inalámbrico



HH490



130g



USB, RS-232



5 pulg. HD LED



2 W (400 mA @ 5V DC)

72.5mmx125mm
x154mm

1D/PDF/2D/DotCode



IP40



3 año



Imagen de área



Múltiples de 1.2m



Hasta 75 cm/s



Voyager 1202g



160 g (5.6 oz) incluye batería



180 mm x 66 mm x 92 mm

Escaneo: 180 mA @ 4.0V.
En espera: 50 mA @ 4.0VMúltiples caídas
de 0.5 m (1.6 pies)100 líneas de escaneo
por segundoLínea única
de escaneo

IP42



3 años

Rango: Bluetooth v2.1 Clase 2 con salto de frecuencia
adaptativa de 2.4 a 2.5 GHz (Banda ISM): 10m (33') con
línea de vista. Velocidad de datos hasta 3 Mbps

Cargador / Base de comunicación

Por lo menos 100 escaneos con un escaneo cada segundo.
Por lo menos 35 escaneos con un escaneo cada 6 segundos.

Voyager 1470g / 1472g



1470g: 130g. 1472g: 210 g



1470g: 62 mm x 169 mm x 82 mm. 1472g: 62 mm x 173 mm x 82 mm

1470g: Consumo en funcionamiento: 2W (400 mA a 5V de CC),
consumo en espera: 0,45 W (90 mA a 5V de CC). 1472g: iones de litio
de al menos 2400 mAh1470g: lectura de área (matriz de 1040 x 720 pixeles).
1472g: lectura de área (matriz de 1280 x 800 pixeles)Hasta 50.000
escaneos por carga1470g/1472g: resiste 30 caídas contra
hormigón desde 1.8 m de altura.1470g: IP40.
1472g: IP421470g: 5 años.
1472g: 3 añosRadio/Alcance: de 2,4 GHz a 2,5 GHz (banda ISM) Bluetooth versión
4.2 con salto de frecuencia adaptativo 30 m lineales con cargador/base
de comunicaciones de Honeywell

**Voyager MK9540**

149g



1D, GS1 DataBar



198 mm x 78 mm x 56 mm



5 años

Consumo de energía:
165 mA

72 lecturas / seg



650 mm

**HH360**

140g



98mm x 126mm x 155mm

500mW, 100mA (común)
a 5VDC

Una línea



IP40



300 escaneos / seg



1D/ Simbologías GS1 DataBar



Múltiples de 1 - 1.5 m

**HH660**

130g (4.6 oz)

Área de imagen
1280 x 800 píxeles

62 mm x 169 mm x 82 mm



3 años

Consumo en funcionamiento:
2W (400mA @ 5 VDC).
Consumo en espera:
0.45W (90mA @ 5 VDC)

IP42



1D/2D

Múltiples caídas de
1.5 m en el concreto**YJ4600**

120g



Imagen



170 mm x 66 mm x 85 mm

Múltiples caídas
desde 1 mConsumo en funcionamiento: IP40.
2W (400 mA @ 5V).
Consumo en espera:
0.45W (90mA @ 5V)

1D/2D

**ZL2200**

182g



Una línea



80 mm x 65 mm x 165 mm



100 líneas por segundo

700mW (140 mA a 5V,
reposo) 1000mW (200 mA a
5V, decodificación)Múltiples caídas
desde 1 m

1D/2D

Sellado para resistir áreas con
partículas contaminantes



Lleva la **productividad**
personal al **siguiente nivel.**



Granit 1990iSR/1991iSR



Granit 1990iSR con cable: 320g
Granit 1991iSR inalámbrico: 405g



de 4 V CC
a 5,5 V CC



192 mm x 76 mm x 100 mm



Múltiples de 2.0 m



IP67 e IP65



Lectura de área
(matriz de 1280 x 800 píxeles)



Granit 1991iSR: hasta 50 000 lecturas por carga



1D, PDF, 2D, material postal, Digimarc,
código de puntos y OCR



Granit 1980i/1981i



335 g



Granit 1980i: 4.0 @ 5.5 VDC
Granit 1981i: N/A



Múltiples de 2.0 m
(6.5 pies)



133 mm x 75 mm x 195 mm



P65



Imagen de área



Hasta 76cm/s (30 pulg/s)



1D, PDF417, 2D



1980i: USB, RS232,
teclado Wedge
1981i: USB, RS232,
teclado Wedge



1980i: alámbrico
1981i: Inalámbrico



Granit 1990iXR/1991iXR



Granit 1990iXR con cable: 320g
Granit 1991iXR inalámbrico: 405g



de 4 V CC a 5,5 V CC



192 mm x 76 mm x 100 mm



Múltiples de 2.0 m



IP67 e IP65



Lectura de área (matriz de
1280 x 800 píxeles)



Granit 1991iXR: hasta 50 000 lecturas por carga



1D, PDF, 2D, material postal, Digimarc,
código de puntos y OCR



8680i



Con batería delgada: 151 g.
Con batería extendida 168 g



Versión batería delgada: 81 mm x 56 mm x 31.3 mm.
Versión batería extendida: 81 mm x 56 mm x 35 mm



3.6 V, 1.200 mAh



Múltiples caídas
de 0.5 m (1.6 pies)



Versión batería delgada: 3.000 en una jornada
de 8 horas. Versión batería extendida: 8.000 en
una jornada de 10 horas



Área de escáner
multidireccional



IP54



2 años



Rango de radio: 2.4 GHz a 2.5 GHz (Banda ISM)
Espectro ensanchado por salto de frecuencia
Bluetooth v. 4.1 Clase 1: campo de visión de 100m
(300 pies); Conexión NFC para simplificar el
emparejamiento.



8670i



136g



30 caídas desde 1,5m



módulo Bluetooth: 78,2 mm x 70 mm x 28 mm
Lector de anillo: 50 mm x 30 mm x 30 mm



iones de litio de 3,7 V
y 750 mAh



Inalámbrico



Lectura de área (matriz de 844 x 640 píxeles)



al menos 6500



IP54



3 años

Garantía de batería: 1 año



Rango de radio 2.4 a 2.5 GHz (Banda ISM),
Bluetooth v. 2.1 Clase 2: campo de visión
10m lineales sin obstáculos

A woman with blonde hair, wearing a white long-sleeved shirt and a gold watch, is using a handheld black RFID scanner. She is standing in a clothing store, with racks of clothes visible in the background. The scanner is pointed towards a rack of clothes on the right. The background is blurred, showing other clothing items and store lighting.

UN VISTAZO A
NUESTROS
SOLUCIONES

RFID

Indust



IF1C



1.6 kg



Linux



265 x 186 x 56 mm



64 MB



Ethernet 10/100 Base-T



Hasta 200 (lecturas / seg)



15 a 30 (dBm) – paso 1 (dBm).
Configuración por antena



IP30C



Sin terminal de carga: 430 g con batería



Microsoft BizTalk RFID Mobile



Múltiples caídas desde 1.3 m,
26 veces sobre el cemento



Indicadores LED: SmartSystems (Encendido/Listo).
Transferencia de datos al servidor. RF activa.
Lectura de etiquetas. Estado de la batería



De 6.09 cm a 304.8 cm



Batería extraíble de ion litio
(2.400 mAh)



FCC: 3,0 dBm. ETSI: 23 dBm



Cargador de batería externo



Etiqueta RFID



<2 g (<0.07 oz)



-17 dBm



92 mm x 24 mm x 1.5 mm



172 bits



IH25



430 g



Múltiples de 1,2 m



IP54



Batería extraíble
Li-ion 3,8 V 4000 mAh



Bluetooth



Hasta 30 (dBm)
Distancia de lectura: 6m (20 pies)
Distancia de escritura: 3m (10 pies)



Hasta 280 (etiquetas/seg)



Compatible con colectores Dolphin CT40, Dolphin CT60 y ScanPal EDA51



185x77,8x147 mm



IF2B



1.0kg



64 MB RAM, 96 MB flash



IP53



De 1 a 30 (dBm) – paso 1
(dBm) configurable



Antenas y cables de antena aprobados por Intermec



18.85x16.31x4.32 cm



Ethernet 10/100 Base-T

The background of the entire slide is a perspective view of a server room aisle. The aisle is flanked by rows of server racks on both sides. The image has a strong blue color cast. Overlaid on the image are numerous thin, glowing orange and yellow lines that crisscross the space, suggesting data flow or network connections. There are also small, square orange and yellow markers scattered throughout the scene. The floor of the aisle is visible in the foreground, showing a pattern of light and dark tiles.

UN VISTAZO A
NUESTRAS
SOLUCIONES.

SOFTWARE



BasicTE

El software BasicTE es una aplicación de emulación de terminal probada para sus computadoras móviles Honeywell basadas en Android y computadoras montadas en vehículos. Con su simple emulación de terminal de "pantalla verde", el software BasicTE conecta a sus trabajadores móviles a una variedad de entornos de terminal backend. Le ayuda a mejorar la productividad, reducir errores y obtener un rápido retorno de su inversión.

- Inteligente
- Mejora la productividad
- Fácil de usar
- Seguro
- Económico
- Plan de mantenimiento anual disponible



Enterprise Browser

Honeywell Enterprise Browser ofrece a las empresas la capacidad de ejecutar aplicaciones web estándar y navegar por el contenido web desde un entorno controlado. Enterprise Browser es un navegador de bloqueo con capacidades de aislamiento. Cada conexión está "protegida" en su propio proceso, lo que resulta en una experiencia de navegación más segura. La atención del usuario se centra en las aplicaciones de línea de negocio y el navegador evita la navegación web no productiva.

- Optimizado para la recopilación de datos
- Navegación productiva
- Entorno de espacio aislado
- Navegación corporativa segura

App Lock

- Hardware de movilidad: EDA50, EDA50K, EDA60K, EDA70, EDA51, EDA71
- Sistemas operativos: Android 4, Android 7, Android 8
- Software: Honeywell AppLock
- Android EDAXx se puede encontrar en el servidor de descarga.
- Este software no requiere una licencia



Enterprise Provisioner

Enterprise Provisioner (EP) es un software (Windows) para crear tareas de aprovisionamiento para dispositivos Android Honeywell.

- Dispositivos de movilidad ScanPal y Mobility Edge
- Sistemas operativos: Android 6, Android 7, Android 8, Android, 9




Honeywell Launcher

Honeywell Launcher mejora la productividad de los trabajadores y reduce las llamadas al servicio de asistencia técnica. ¿Cómo? Al limitar a usuarios de computadoras móvil a ejecutar solo las aplicaciones aprobadas e impedir que inicien cambios de configuración no autorizados. Usted también puede utilizar Honeywell Launcher junto con Honeywell Enterprise Browser para crear una configuración de dispositivo de propósito único.

Honeywell Launcher admite una gran variedad de computadoras móviles de Honeywell con los siguientes sistemas operativos:

- Windows® CE
- Windows Mobile
- Windows Embedded Handheld 6.5
- Windows XP
- Windows 7
- Windows 10 Enterprise Edition
- Android™



Operational Intelligence

La plataforma Honeywell Operational Intelligence es un software basado en la nube que puede ayudar a proporcionar información procesable sobre activos y flujos de trabajo de TI. Esto ayuda a maximizar el rendimiento para lograr una productividad y rentabilidad óptimas, al mismo tiempo que sistematiza los flujos de trabajo y agrega y analiza información en tiempo real de todos los dispositivos.

- Optimización mediante análisis en tiempo real
- Gestión de servicios
- Gestión del rendimiento
- Gestión de la configuración
- Rendimiento del trabajador



Smart Talk

Una solución muy inteligente de comunicaciones todo en uno para los trabajadores móviles de hoy. Como aplicación de comunicación todo en uno, Honeywell Smart Talk aborda el problema de las comunicaciones fragmentadas. Con funciones como Push-to-Talk, mensajería segura, videollamadas y mensajería grupal. Honeywell Smart Talk, una solución de comunicaciones que ya no ata a los trabajadores a las opciones obsoletas de comunicación.



Smart TE

SmartTE se basa en la arquitectura de emulación de terminal más avanzada de la industria que prácticamente elimina las sesiones interrumpidas entre el dispositivo móvil y la aplicación host. Ya sea que el problema sea una cobertura de red inalámbrica deficiente, problemas con la batería del dispositivo móvil o reinicios del dispositivo móvil, la sesión de emulación de terminal nunca se perderá. Las sesiones pueden incluso transferirse a otro dispositivo o incluso compartirse entre varios dispositivos.

- Modernización de aplicaciones
- Gestión remota
- Se adapta a su entorno de TI
- Gestión de software centralizada
- Con licencia previa
- Optimiza la gestión de su software TE

Staging Hub

Staging Hub es una herramienta que usa para SQL y se ha probado hasta en 473 dispositivos Android simulados. Puede ejecutar varias funciones de Staging Hub en equipos independientes.

- Computadoras móviles Mobility Edge
- Sistemas operativos: Android 7, Android 8